

CATALOGUE ÉQUIPEMENT DE GARAGE 2026



• Levage - Pages 2 à 6



• Liaison au sol - Pages 7 à 8



• Climatisation - Page 9



• Carrosserie - Pages 10 à 20



• Vitrage - Page 21



• Électricité - Pages 22 à 23



• Petits matériels - Pages 24 à 29

Contact PERFORMHA

Ludovic Ade

Tél. : 01 58 05 40 74

Email :

ludovic.ade@performha.fr

LEVAGE



Pont 2 colonnes 3.5t bras asymétrique 2 bras courts 2 bras longs - Réf. TSN35ASYW

Les +

- Pas de liaison au sol entre les 2 colonnes permettant une zone de travail sans encombrement
- Anti-collision de la partie supérieure du véhicule

Caractéristiques principales :

- Hauteur maxi de levage de 1945 mm
- Hauteur total 3815/3995 mm
- Distance entre colonne 2628/2868mm
- Alimentation électrique 230/400V tri+T 2,3kW
- 2 Vérins hydraulique à tête plongeuse
- Conforme à la norme EN 1493
- Kit énergie air + 230V



Pont double-ciseaux 3,2 T prise sous coque
Réf. DZ32W

Les +

- Optimisation de l'espace de travail grâce à son design compact
- Polyvalent et adapté à un usage intensif

Caractéristiques principales :

- Hauteur extra-plate de 105 mm
- Hauteur de levage 1795 mm
- Longueur des rampes 1547mm/2080mm
- Largeur des rampes 614mm
- Conforme à la norme EN 1493



Pont 2 colonnes 4.5t 4 bras articulés

Réf. TSN45BAW

Les +

- Liaison rigide entre les colonnes = évite la flexion

Caractéristiques principales :

- Hauteur maxi de levage de 2030 mm
- Hauteur total 4210/4450 mm
- Distance entre colonne 2664/2904 mm
- Alimentation électrique 230/400 V tri+T 2,3 kW
- 2 Vérins hydraulique à tête plongeuse
- Conforme à la norme EN 1493
- Kit énergie air + 230 V



Pont à ciseaux hydraulique 4.4 T posé prise sous roue + Levage auxiliaire 3,5 T

Réf. 44CTLNW

Les +

- Plaques coulissantes intégrées - Barre de torsion synchro. en montée/descente

Caractéristiques principales :

- Longueur des rampes 4800 mm
- Longueur total avec rampes d'accès 6340 mm
- Largeur total 2100 mm
- Alimentation électrique 230/400V tri+T+N 2,3kW
- Conforme à la norme EN 1493





Pont élévateur à 4 colonnes 4 T + levage auxiliaire 3 T - Réf. FSN40CTLTW

Les +

- Plaques coulissantes avec verrouillage automatique
- Automatisation de la mise à l'horizontale pour la géométrie
- Prise d'air et d'électricité sur la colonne de commande
- Groupe hydraulique Bosch Rexroth.



Caractéristiques principales :

- Longueur des rampes 4680 mm
- Longueur total avec rampes d'accès 5977 mm
- Largeur total 3296 mm
- Alimentation électrique 400V tri + T + N 3,7 kW
- Conforme à la norme EN 1493
- Garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement

PONT CISEAUX 1 m - 3,5 t

Réf. RR300706

Caractéristiques :

Le pont élévateur à ciseaux 3,5 T (RR300706) offre une capacité de levage de 3500 kg avec une hauteur minimale de 105 mm, idéale pour les véhicules bas. Sa plateforme extensible et son levage rapide (30 s) assurent polyvalence et confort d'utilisation. Compact et robuste, il fonctionne en 220 V monophasé et convient parfaitement aux ateliers avec peu d'espace.



PONT CISEAUX 1 M - 3 t

Réf. RR300705

Caractéristiques :

Axe unifiant deux ciseaux, levage 3000 kg, hauteur 110-1000 mm. Moteur 2.2 kW en aluminium, fonctionne avec 5 L d'huile, commande 24V, déblocage pneumatique, supports caoutchouc pour véhicules.



Pont ar5

Réf. ARS5

Caractéristiques :

Installation au sol ou hors sol avec rampes pour véhicules, capacité de 3500 kg. Système de contrôle synchrone permettant levage horizontal et inclinaisons dans toutes les directions. Équipé de plateformes amovibles, plaques de blocage des roues, sécurité mécanique à crémaillère et avertisseur sonore.



SLIFT

Réf. SLIFTSP

Caractéristiques :

Cric double effet, design ultra-plat, compatible avec la plupart des véhicules, deux vérins pour levage stable, élégant et robuste, idéal pour ateliers professionnels.






EASY LIFT 3000

Réf. BSELO

Caractéristiques :

Colonne de levage 3 000 kg
Son fonctionnement oléopneumatique permet d'apporter le poste de travail au véhicule

PRISE BAS DE CAISSE OFFERTE

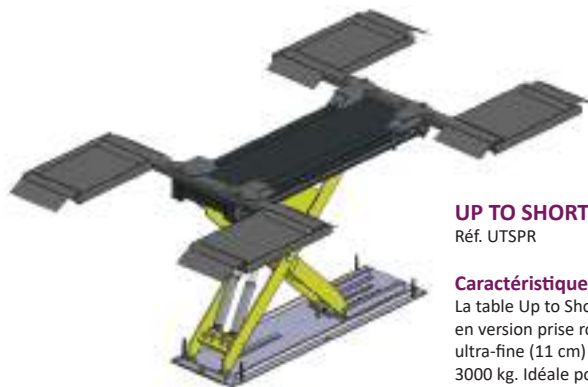

UP TO SHORT PRISE ROUE

Réf. UTSPR

Caractéristiques :

La table Up to Short, aussi disponible en version prise roue UpTo Pain, est ultra-fine (11 cm) et soulève jusqu'à 3000 kg. Idéale pour cabines de peinture, en version manuelle ou automatique, avec maintien renforcé.



UP TO SHORT

Réf. UTSP

Caractéristiques :

Table de levage pour carrossier peintre. La table peut être encastrée. Permet de soulever 3000kg. Bras manuel Idéal pour aire de préparation. 11 cm d'épaisseur



SPIDER ROLLING EVO

Réf. sepp

Caractéristiques :

Le système Spider Rolling EVO est proposé en version simple, livré sans plateforme, pour vous permettre de démarrer de zéro et de configurer votre équipement selon vos besoins. Cette base offre déjà une solution de levage polyvalente, grâce à son système à genouillère permettant de lever les véhicules directement depuis le sol, sans rampes.



SPIDER ROLLING LIFT

Réf. BSR

Caractéristiques :

- Table roulante robuste,
- Levage jusqu'à 3 000 kg,
- Hauteur maximale 1 000 cm.



Grue d'atelier pliable 2T

Réf. E1250338

Grue mobile pour manutention moteurs et organes lourds.

Caractéristiques :

- Bras 3 positions : 2000 / 1700 / 1500 kg
- Pompe double effet
- Rotation 360°
- Hauteur levage max : 2550 mm
- Roues nylon
- Poids : 149 kg



Équilibreur de charge 680 kg

Réf. E1240238

Accessoire pour équilibrer la charge lors de la dépose ou repose moteur avec grue. Capacité : 680 kg





Table élévatrice batterie VE 1200 kg

Réf. E1211201

Table de levage conçue pour batteries de véhicules électriques et organes lourds.

Points clés :

- Descente sécurisée type homme mort
- Plateau multi-fixations

Caractéristiques :

- Capacité : 1200 kg
- Plateau avec 96 points filetés M10



Paire de chandelles crémaillères 2 T avec goupilles de sécurité

Réf. E1233002

Caractéristiques :

- H mini : 268 mm
- H maxi : 418 mm
- Embase : 170x192 mm
- Poids : 4.8 kg



Paire de chandelles crémaillères 3 T avec goupilles de sécurité

Réf. E1233030

Caractéristiques :

- H mini : 276 mm
- H maxi : 420 mm
- Embase : 182x210 mm
- Poids : 6.4 kg



Cric rouleur 5T

Réf. E1225355

Cric hydraulique professionnel pour levage véhicules lourds.

Caractéristiques :

- Capacité : 5 T
- Pédale approche rapide
- Descente contrôlée
- Système anti-surcharge
- Hauteur : 150 à 560 mm



Cric rouleur 10T

Réf. E1225360

Cric hydraulique haute capacité pour usage intensif.

Caractéristiques :

- Capacité : 10 T
- Pédale approche
- Descente contrôlée
- Hauteur : 160 à 560 mm



Cric hydro-pneumatique 15-30-50T

Réf. E1225030

Cric haute capacité pour véhicules industriels.

Caractéristiques :

- Capacité 3 étages : 50 / 30 / 15 T
- Système anti-surcharge
- Valve contrôle descente
- Manche en T 3 positions
- Hauteur : 150 à 387 mm



Cric rouleur 2T extra plat 85 mm

Réf. E1225304

Caractéristiques :

- Semelle rotative
- Système anti-surcharge
- H mini : 85 mm
- H maxi : 381 mm
- Dimensions : 560x212x145 mm
- Poids : 13 kg



Cric rouleur 3T extra plat 75 mm

Réf. E1227014

Caractéristiques :

- Pédale d'approche
- Système de descente contrôlée
- Système anti-surcharge
- Semelle caoutchouc pivotante
- Système double pompe montée rapide
- Protection mousse sur le manche
- Roue avant et arrière en PU
- H mini 75 mm
- H maxi 510 mm
- Dimensions : 740x350x230 mm
- Poids : 32.5 kg



Presse atelier manuelle 20T

Réf. E1262709

Presse d'atelier robuste à bâti soudé.

Caractéristiques :

- Capacité : 20 T
- Vérin coulissant latéralement
- Structure renforcée



Presse atelier manuelle 30T

Réf. E1262729

Presse d'atelier haute capacité pour travaux intensifs.

Caractéristiques :

- Capacité : 30 T
- Vérin coulissant
- Table réglable
- Bâti soudé



Presse hydraulique atelier 20T

Réf. E1260921

Presse hydraulique pour montage, démontage et redressage de pièces mécaniques.

Caractéristiques :

- Pompe hydraulique
- Piston chromé réglable
- Table réglable 12 positions
- Treuil montée/descente
- Manomètre grand format
- Protection polycarbonate



Presse hydropneumatique 30T

Réf. E1260931

Presse atelier avec assistance hydropneumatique pour utilisation intensive.

Caractéristiques :

- Commande manuelle ou pédale
- Vérin coulissant
- Table réglable
- Manomètre grand format
- Protection opérateur



Presse hydropneumatique 50T

Réf. E1261051

Presse haute capacité pour travaux lourds en atelier.

Caractéristiques :

- Commande hydropneumatique
- Vérin coulissant
- Table réglable 14 positions
- Manomètre grand format
- Protection polycarbonate



LIAISON AU SOL



NOUVEAU

Contrôleur géométrie Hunter avec console mobile et déplacement manuel de la traverse

Réf. WLMIML223W

Grâce à son système de mesure 223 et son nouveau logiciel WinAlignLite, il permet un alignement rapide, intuitif et fiable, sans compromis sur la qualité.

Le système repose sur 4 cibles 3D Quick Grip® légères et incassables de 3,7kg seulement qui s'accrochent au pneumatique en pressant un levier avec le pouce ! Pose des cibles ultra-rapide et ultra-adaptable : Griffes de fixation interchangeable, pour des dimensions jusqu'à 940 mm (37"). Les griffes bleues couvrent 95 % du parc européen ! Mesure ultra-facile : Les 4 roues sont dévoilées en même temps et en un seul mouvement.



Les +

- **Aide au réglage** : Les graphiques permettent de disposer de toutes les infos constructrices.
- **Bilans imprimés** : Présenter les résultats du contrôle et des réglages à l'aide des bilans imprimés.
- **Entretouise roue jumelée** : Aucun problème avec les roues jumelées ou les essieux proéminents.
- **Mesures des hauteurs d'assiette** : Obtenez rapidement les hauteurs d'assiette pour réaliser vos réglages en suivant parfaitement les procédures du constructeur. L'entrée des données peut être manuelle pour PSA, BMW ou automatique pour Mercedes Benz à l'aide de l'inclinomètre 20-3591-1.
- **Mesure de l'essieu avant** : Mesurez et réglez rapidement l'essieu avant seulement, sans montage des cibles arrière.



NOUVEAU

Contrôleur géométrie Hunter avec console mobile et déplacement manuel de la traverse - Réf. WLMIML121W

Grâce à son système de mesure 121 et son nouveau logiciel WinAlignLite, il permet un alignement rapide, intuitif et fiable, sans compromis sur la qualité !

Le système repose sur des cibles HD ultra-légères en polycarbonate haute résistance, pesant seulement 1,9 kg à l'avant et 1,5 kg à l'arrière. Ces cibles sont dotées de supports autocentrants (compatibles de 11" à 25") avec becs réversibles pour tous types de roues, acier comme alu. Leur conception permet un positionnement rapide, sans contact direct avec la jante, et garantit aucune maintenance, car elles ne comportent aucun composant électronique. Le système permet le dévoilage des 4 roues en même temps, avec une mesure immédiate à l'écran.



Compresseur de ressorts pneumatique 1,2T

Réf. E2122031

Compresseur de ressorts pour ressorts à spires espacées.

Points clés :

- Mors articulés auto-adaptatifs
- Compression sécurisée
- Conformité 2006/42/CE
- Capacité : 1,2 T



Pistolet de gonflage EURODAINU 0.7-11 bar

Réf. E5330001

Caractéristiques :

- Cadran : Ø80 mm (gradué de 0.7 à 11 bar)
- Admission taraudée : 1/4"
- Alimentation air filtré et non lubrifié
- Composants thermoplastiques haut de gamme
- Poignée anti-pincements
- Utilisation Air ou Azote
- Poids : 0,8 kg





Chariot hydraulique lève roues VL/VU

Réf. E2125056

Chariot de levage pour manipulation des roues de véhicules légers et utilitaires.

Caractéristiques :

- Capacité : 60 kg
- Diamètre roue max : 820 mm
- Levage par pédale



Démonte-pneus + bras d'aide au montage avec 3 outils

Réf. H206W

Les +

- Automatisation complète
- Idéal pour SUV, 4x4, RFT...
- Protection des jantes

Caractéristiques principales :

- Diamètre maxi du pneu 1200 mm
- Largeur maxi du pneu 350 mm
- Blocage extérieur 14 à 26"
- Blocage intérieur 12 à 24"
- Alimentation électrique 400 V tri+T 750 w



Lève roues PL / TP / agricoles

Réf. E1229000

Dispositif de manutention pour roues poids lourds, agricoles et engins TP.

Caractéristiques :

- Roues Ø1000 à 2200 mm
- Profondeur max : 800 mm
- Hauteur : 1375 à 2175 mm
- Rouleaux Ø76 mm
- Chariot 4 roues dont 2 freinées



Jauge de profondeur pour pneus

Réf. E2124951

Caractéristiques :

- Affichage digital (mm/inch) de 0 à 13 mm
- Précision 0,01 mm
- Mise à 0 à n'importe quelle position



Équilibreuse avec carter et sonar

Réf. XC20W

Les +

- Sonar virtuel
- Calcul du balourd en fonction du poids et de la dimension de la roue

Caractéristiques principales :

- Poids maxi de la roue 75 kg
- Largeur maxi de la roue 510 mm
- Diamètre maxi de la roue 765 mm
- Entrée automatique des dimensions de la roue
- Alimentation électrique 230 V mono 150 w



Lève roue électrique rechargeable

Réf. E2129000

Lève-roue facilitant la manipulation des roues VL, VUL et 4x4.

Caractéristiques :

- Levage sans effort
- Stabilité élevée
- Transport facilité dans l'atelier
- Capacité : 60 kg



Réglophare double laser

Réf. E2332013

Caractéristiques :

- Aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
- Luxmètre digital
- Colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150 cm
- Mécanisme de réglage coulissant
- Boîtier thermoplastique à inclinaison réglable
- Alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5 V (fournies)
- Dimensions : L.712xL.580xH.1810 mm
- Norme UTAC NFR 63801



CLIMATISATION



Station de charge climatisation HFO-1234yf

Réf. E3116102

Station automatique pour entretien des circuits de climatisation HFO-1234yf.

Fonctions :

- Récupération du fluide
- Recyclage
- Tirage au vide
- Recharge du circuit



Station de charge R134A BREEZE 4 + kit R134A

Réf. E3110019



Station de charge HFO1234 BREEZE 4 + kit HFO1234

Réf. E3110020



Caractéristiques :

- Fonction entièrement automatique : OUI
- Précision de charge : 10g gaz / 5g huile
- Précision de récupération : 10g gaz / 5g huile
- Imprimante intégrée : OUI
- Recherche de fuite à l'azote automatique : OUI via port de service breveté
- Contrôle des fuites automatique : OUI en fin de tirage au vide
- Réservoirs des huiles PAG et POE : OUI pour les deux gaz soit 4 réservoirs hermétiques rechargeables
- Purge automatique des gaz : OUI
- Rinçage des flexibles : OUI fonction exclusive Hybrid



Station de charge climatisation R134a

Réf. E3116101

Station automatique de maintenance pour systèmes de climatisation utilisant le fluide R134a.

Fonctions :

- Récupération
- Recyclage
- Tirage au vide
- Recharge



Station recharge DUAL GAZ 1234yf et R134A hybrid, automatique

Réf. E3110014

Caractéristiques :

- Fonction entièrement automatique : OUI
- Précision de charge : 10g gaz / 5g huile
- Précision de récupération : 10g gaz / 5g huile
- Fonction rinçage interne : OUI Fonction Exclusive Hybrid
- Imprimante intégrée : OUI
- Recherche de fuite à l'azote automatique : OUI via port de service breveté
- Contrôle des fuites automatique : OUI en fin de tirage au vide
- Réservoirs des huiles PAG et POE : OUI pour les deux gaz soit 4 réservoirs hermétiques rechargeables
- Purge automatique des gaz : OUI
- Rinçage des flexibles : OUI fonction exclusive Hybrid



Station de charge R134A BLIZZARD QTECH 4 + kit R134A

Réf. E3110018



Station de charge HFO1234 BLIZZARD QTECH 4 + kit HFO1234

Réf. E3110017



Caractéristiques :

- Fonction entièrement automatique : OUI
- Précision de charge : 10g gaz / 5g huile
- Précision de récupération : 10g gaz / 5g huile
- Fonction rinçage interne : OUI fonction exclusive Hybrid
- Imprimante intégrée : OUI
- Recherche de fuite à l'azote automatique : OUI via port de service breveté
- Contrôle des fuites automatiques : OUI en fin de tirage au vide
- Réservoirs des huiles PAG et POE : OUI, pour les deux gaz soit 4 réservoirs hermétiques rechargeables
- Purge automatique des gaz : OUI
- Rinçage des flexibles : OUI fonction exclusive Hybrid

CARROSSERIE



Laveur de pistolet peinture solvantée

Réf. E6360043

Laveur manuel pneumatique pour pistolets peinture solvantée..

Points clés :

- Nettoyage efficace
 - Aspiration des vapeurs possible
 - Entretien facile
- Surface polie – design compact pour laboratoire peinture.

GARANTIE
1
AN



Coffret marteaux + tas (7 pièces)

Réf. E8140811

Composition :

- 3 marteaux manches GENUINE HICKORY L.310mm
- Marteau à planer tête ronde plate avec panne pointue
- Marteau à planer tête ronde plate avec panne horizontale
- Marteau à rétreindre tête ronde quadrillée et carrée
- 4 tas
- Virgule 130x27mm
- Rail/universel 60x60x56mm
- Talon 78x60x27mm
- Enclume 80x62x55mm

GARANTIE
2
ANS



Chalumeau oxy-gaz kit complet

Réf. E8230001

Kit oxy-gaz complet pour brasage, chauffe et découpe.

Équipement :

- Détendeur
- 2 chalumeaux
- Tuyaux 2 x 10 m
- Clapets anti-retour

GARANTIE
2
ANS

Laveur de pistolet mural base aqueuse

Réf. E6360042

Laveur mural pour nettoyage rapide des pistolets peinture à l'eau.

Points clés :

- Nettoyage en quelques secondes
- Réduction des pertes peinture
- Installation compacte

Processus :

1. Lavage eau + air
2. Rinçage
3. Séchage

Construction acier inoxydable avec compartiment fermé pour bidons.

GARANTIE
1
AN



Chariot prise sous caisse

Réf. E7851201

Chariot support pour maintien d'organes sous véhicule.

Livré avec :

- 2 tampons
- 2 supports en U
- 2 supports feuillure

GARANTIE
2
ANS

Centrale d'aspiration poussières de ponçage

Réf. E6210055

Centrale mobile pour aspiration des poussières de ponçage en carrosserie.

Caractéristiques :

- Cuve plastique 76 L
- 2 moteurs 1300 W
- Tuyau Ø28 mm – 4,5 m
- Plateau porte-outils
- Dépression : 23,5 kPa
- Débit air : 119 L/s
- Niveau sonore : 68 dB
- Dimensions : 580 x 590 x 940 mm

GARANTIE
2
ANS





TIRE CLOU ACIER SW18

Réf. RR273000

Caractéristiques :

- Le SW18 (3200 A) est un poste de débosselage idéal pour les travaux courants de redressage sur tôles fines (capots, portes, ailes...). Puissant et simple d'utilisation, il fonctionne en 230 V, offre un amorçage par contact et plusieurs modes de soudage pour une réparation rapide et précise.



TIRE CLOU ACIER SW28

Réf. RR270600

Caractéristiques :

- Le SW28 (4500 A) offre une puissance renforcée pour les réparations plus exigeantes et les zones fortement déformées. Fiable et performant, il fonctionne en 230 V, assure un amorçage automatique et propose plusieurs modes de soudage pour une efficacité maximale en carrosserie.



TIRE CLOU ACIER SW58

Réf. RR274100

Caractéristiques :

- Le SW58 (4500 A) est un poste de débosselage puissant et polyvalent, idéal pour la réparation précise des tôles fines. Fonctionnant en 230 V, il est livré avec deux pistolets dédiés pour un travail rapide et maîtrisé. Robuste et simple d'utilisation, il assure une productivité élevée et des finitions impeccables en carrosserie.



TIR CLOU ACIER

Réf. DD602

Caractéristiques :

- Outil de carrosserie pour débosselage, soudage et fils ondulés, points de soudure en 2 secondes, système protection surchauffe pour efficacité optimale.



TIRE CLOU alu pull arc

Réf. RR272700

Caractéristiques :

- Le TIRC ALU PRO est un poste dédié au clouage et au redressage précis des tôles aluminium, avec plus de 40 programmes pour un résultat optimal. Simple et rapide d'utilisation, il fonctionne en mode synergique ou manuel et garantit une fixation parfaite des clous. Idéal pour les réparations rapides, les tôles fines et les ateliers recherchant fiabilité et haute précision.



POINTEUSE SW100

Réf. RR276600

Caractéristiques :

- La SW100 (8000 A) est une pointeuse-débosseuse hautes performances, idéale pour la carrosserie moderne. Son réglage synergique ajuste automatiquement les paramètres selon le métal et l'outil, garantissant des points précis et uniformes. Polyvalente et simple d'utilisation, elle offre une productivité élevée grâce à ses fonctions avancées comme le Spot Pulse et le Sure-Spot.



Mig job duo

Réf. RR251400

Caractéristiques :

- Le JOB Duo 220 est un poste de soudure 220 V multiprocessus doté de deux dévidoirs indépendants, permettant de travailler l'acier et l'aluminium sans changer de bobine. Avec plus de 20 programmes synergique et deux modes (Base/Avancé), il offre précision et polyvalence. Livré avec torches acier/alu, il accepte les bobines Ø200/Ø300 et le Spool Gun pour une utilisation professionnelle complète.



Work station alu

Réf. RR410102

Caractéristiques :

- La Workstation Aluminium est une station complète dédiée au redressage précis des tôles aluminium, livrée avec le Pull Arc 250 pour une fixation optimale, des clous et une grande efficacité en réparation. Elle réunit tous les accessoires indispensables : tiges de traction, électrodes, anneaux, marteaux et outils spécialisés. Mobile et ergonomique, elle offre une solution clé-en-main performante pour les ateliers exigeants.





Plasma i-pac 350

Réf. RR114800

Caractéristiques :

- Le I-PAC 350 est un découpeur plasma 230 V compact et puissant, offrant une coupe jusqu'à 12 mm et une séparation jusqu'à 20 mm. Son arc pilote garantit un allumage facile et une coupe précise, même en usage intensif.



Work station acier

Réf. RR410100

Caractéristiques :

- La Workstation Acier est une station mobile complète dédiée au débosselage de l'acier, regroupant outils, électrodes, marteaux, tiges de traction et accessoires indispensables. Organisée et robuste, elle offre une réparation rapide, précise et confortable pour tous les travaux de redressage. Compatible avec la SW28, elle constitue une solution clé-en-main pour les professionnels.



Mig easy one 200

Réf. RR247500

Caractéristiques :

- Le EASY ONE 200 est un poste MIG/MAG synergique polyvalent, idéal pour la carrosserie, offrant plus de 20 programmes pour acier, inox, alu et CuSi. Simple d'utilisation, il ajuste automatiquement les paramètres selon le fil et le matériau. Compatible flux, il dispose d'un dévidoir 2 galets Ø30 mm et d'une plage de 10 à 200 A pour des performances fiables.



ROUE GUNIX

Réf. E2120014

Caractéristiques :

- Roue Universelle 3-en-1
- Conversion en roue libre en moins de 20 secondes
- Fabriqué en acier solide, compatible multi-modèles
- Performance brevetée et durable



ROUE UNIVERSELLE

Réf. E2120012



ALIGN'PORTES EXPERT

Réf. RR782021

Caractéristiques :

- Outil professionnel pour régler et aligner les portes avec précision.



KIT FIXATION PRO

Réf. RR705181

Caractéristiques :

- Optimisez vos réparations avec ces clips robustes et faciles à installer, conçus pour une fixation rapide et durable des éléments de carrosserie. Idéal pour les professionnels, il s'adapte à divers types de véhicules sans endommager les surfaces.





Kit levier coin

Réf. RR705281



Tailles de coupe	
MÂLE	FEMELLE
17 x 19 mm	17 x 19 mm
19 x 20 mm	18 x 20 mm
18,2 x 22,5 mm	18,2 x 22,5 mm
24 x 26,7 mm	24 x 26,7 mm
26 x 32 mm	26 x 32 mm

Kit capteur de stationnement

Réf. RR707125



PANOPRESS PRO

Réf. RR712511

Caractéristiques :

- Le PanoPress Pro, un plioir pneumatique efficace, offre un pliage précis et uniforme pour les panneaux. Robuste et ergonomique, il est idéal pour les ateliers professionnels, alliant facilité d'utilisation et polyvalence.



Support cabine pro

Réf. RR762706

Caractéristiques :

- Le RR762706 Support Cabine Pro est un accessoire indispensable en cabine de peinture. Conçu pour suspendre facilement scotch, pistolets et tuyaux, il optimise l'organisation de l'espace de travail. Sa fabrication robuste assure une excellente durabilité et une utilisation fiable dans les ateliers de carrosserie modernes.



JEU DE DEBOSELAGE

Réf. RR706401



CHARIOT PORTE ROUE

Réf. RR780001

Caractéristiques :

- Permet de déplacer un véhicule immobilisé.



FLEXILEVIER

Réf. RR782005



Gridmover pro

Réf. RR551952





CENTREUR DE PORTES

Réf. RR782001



APPUI CAPOT UNIVERSEL

Réf. RR782012

Caractéristiques :

- Tige télescopique réglable pour maintenir les hayons de SUV, monospaces, jeeps, etc.
- Facilite l'accès et la réparation sur les bords extérieurs du hayon.
- Pratique, stable et adaptable à différents véhicules.



ROLLING HOT

Réf. RR240602

Caractéristiques :

- Le Rolling Hot remplace le crayon carbone par un rouleau rétractable, permettant un travail plus rapide et plus efficace sur les grandes bosses.
- Son utilisation est recommandée aussi bien sur l'acier que sur l'aluminium (selon le modèle), ce qui le rend polyvalent.
- Doté d'un adaptateur universel, il est idéal pour les grandes surfaces et facilite les opérations de redressage thermique.



NETTOYAGE SPATULES

Réf. RR767471

Caractéristiques :

- Une fois le dissolvant versé dans le sceau du nettoie spatules à l'aide des éponges abrasives situées à l'intérieur, les spatules seront totalement propres en quelques secondes même si le mastic est sec. Il peut naturellement être utilisé également pour des mastics à base d'eau, dans ce cas le dissolvant sera changé par de l'eau.



HEXALUX PRO by martech

Réf. RR777705

Caractéristiques :

- Le système LED HEXALUX PRO, conçu par Martech, offre une luminosité uniforme et précise, idéale pour le polissage et l'esthétique automobile. Avec son design en nid d'abeille, il garantit un éclairage performant, sans ombre ni effet stroboscopique. Parfait pour les ateliers et stations de lavage haut de gamme.



AIR LIFT PRO

Réf. RR804725

Caractéristiques :

- Outil idéal pour les professionnels de la réparation automobile et du débosselage.
- Petit coussin : 160x160mm
- Grand coussin : 190x115mm



KIT POINTEAU ANTI-GRÊLE PRO

Réf. RR704425

Caractéristiques :


- Le kit de 6 pointeaux est un outil de suppression des bosses à utiliser avec un maillet pour la réparation de carrosserie pour éliminer les impacts de grêle.



Composition :

- Matériau : Aluminium.
- Avec 6 pointeaux en téflon vissés.
- Boîte de transport.



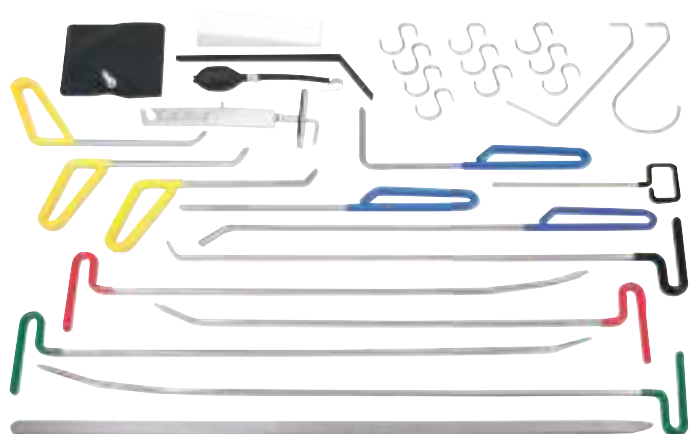

PAINT DENT REPAIR KIT

Réf. RR777042



DEBOSELEUR INDUCTION

Réf. E-DENT.01

Caractéristiques :

- Appareil de réparation de carrosserie d'une puissance de 1 kW, conçu pour enlever les bosses sans démonter les éléments. Fonctionne sur une alimentation 230V avec une fréquence de 50-60 kHz. Léger et compact, il est idéal pour les interventions rapides en atelier.



KIT PREMIUM 5 TIGES

Réf. RR777014

Caractéristiques :

- 230, 240, 450, 760, 1040 mm



PRO DENT BOX

Réf. RR777401

Caractéristiques :

- Système de débosselage sans abîmer la peinture, sur tôle ou aluminium. L'Adh Puller est un système manuel qui fonctionne facilement par adhésif pour petits dommages, il réduit au maximum les coûts de réparation.



CABINE PORTABLE "PSB"

Réf. RR520241

Caractéristiques :

- Cabine de peinture portable, éclairage LED, filtres à charbon actif, rideaux isolants et facile à déplacer. Modèle 1.0.





LAMPE INFRAROUGE
Réf. DD317

Caractéristiques :
- 3 000 W



LAMPE INFRAROUGE
Réf. DD318

Caractéristiques :
- 6 000 W



LAMPE IR PORTABLE
Réf. DD316

Caractéristiques :

- Lampe infrarouge portable pour sécher les peintures.
- 1 000 W



BATTERY PLAST
Réf. BB745120



INFRAROUGE SUR PIED
Réf. RR602202

Caractéristiques :

- Infrarouge manuel 1.000 W / 230 V - Monophasé, avec temporisateur et support pour sécher de petites zones de mastic ou de peinture, avec une économie importante face aux systèmes de séchage de grandes surfaces.



SGS SYSTÈME DE SOUDAGE
Réf. RRS GS

Caractéristiques :

- Assure confort, efficacité totale, et rapidité avec pistolet de soudage et thermique. Réparation plastique



I-DUCTOR
Réf. IDUCTORP02

Caractéristiques :

- L'I-Ductor est un décapant électrique 3 kW conçu pour retirer rapidement les matériaux collés sur métal sans les abîmer, idéal pour le dépose-vitrage.



NITRO PLAST
Réf. RR745106

Caractéristiques :

- Le Nitro Plast permet de réparer rapidement et durablement toutes les pièces plastiques grâce à l'injection d'azote chaud. Il offre une soudure résistante et élastique, atteignant sa température en moins de 20 secondes. Livré avec chariot et accessoires, il garantit une réparation propre, solide et professionnelle.





Support multiple positions pare-chocs
Réf. E8130729

Composition :
- Longueur : 1940-2040 mm
- Largeur : 300-600 mm
- Hauteur : 1300 mm



Chevalet rotatif peinture 2 jantes
Réf. E8130728

Composition :
- Longueur : 1360 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 980-1260 mm



SUPPORT POUR PARE-CHOC
Réf. RR780431



SUPPORT POUR JANTES
Réf. RR766111



SUPPORT POUR PARE-CHOC
Réf. RR780435



SUPPORT MURAL POUR PARE-CHOC
Réf. RR780433



CHARIOT a 3 Étagères
Réf. RR700121



Plateforme de travail
Réf. DD308

Caractéristiques :
- Dimensions : 900 x 1750 x 300 mm





CHARIOT PORTE BOBINE
Réf. RR766203

GARANTIE
1
AN



CHARIOT PORTE PAPIER
Réf. RR766201

GARANTIE
1
AN



Chariot multi-rouleau
Réf. RR766401

GARANTIE
1
AN



SERVANTE ELECTROPOWER
Réf. DD405

GARANTIE
1
AN



SUPPORT POUR PORTES ET CAPOTS
Réf. RR766101

GARANTIE
1
AN



SUPPORT MULTI USAGE PIVOTANT
Réf. RR780051

GARANTIE
1
AN



SUPPORT DE PEINTURE DE PARE-CHOCS
Réf. DD309

GARANTIE
1
AN



SUPPORT POUR PORTES ET CAPOTS
Réf. DD305

GARANTIE
1
AN



SUPPORT POUR PORTES ET CAPOTS
Réf. RR780421

GARANTIE
1
AN



Speed glass pro
Réf. RR708025

Caractéristiques :

- Dimensions: 136 x 35 x 20 cm.
- Diamètre ventouse: 117 mm.
- Poids: 5,37 kg.
- Matériau: caoutchouc et aluminium.
- Capacité: 60 kg.

GARANTIE
1
AN



Multi support
Réf. RR780055

GARANTIE
1
AN



TABOURET - PAR 4
Réf. RR103591

Caractéristiques :

- Les tabourets de carrosserie offrent une position de travail ergonomique et stable pour les opérations de réparation. Compacts et robustes, ils se déplacent facilement autour du véhicule. Un indispensable pour améliorer le confort et l'efficacité en atelier.

GARANTIE
1
AN



PIGE SUR MESURE

Réf. RR100705

Caractéristiques :

- Ce système de mesure numérique avancé intègre un attelage central magnétique pour des mesures simplifiées, permettant des mesures rapides point à point. Il comprend un logiciel intuitif pour une utilisation facile, idéal pour les diagnostics, réparations et contrôles de qualité. Il est également équipé d'un niveau intégré pour des mesures d'altitude précises.




BENCH MASTER 3000

Réf. RR100531

Caractéristiques :

- Le BenchMaster 3000 est un système avancé pour le secteur automobile, combinant un banc de 2,3 mètres et un élévateur électrohydraulique, capable de soulever des véhicules jusqu'à 3000 kg. Parfait pour la réparation, le diagnostic, l'assemblage et le démontage, il inclut un kit de traction de 10 tonnes, des mâchoires, des cales, quatre tréteaux pour la stabilité et des suppléments de hauteur ajustables. Ses spécifications techniques incluent une hauteur de levage ajustable de 100 à 1100 mm, des dimensions de 2300 mm de long et 880 mm de large, fonctionnant sous 400V avec une fréquence de 50/60 Hz.

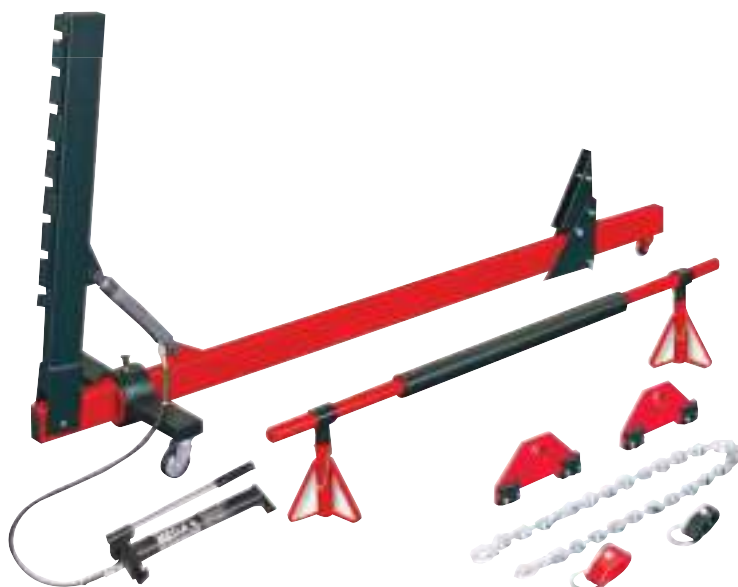

Equerre tirage 10t

Réf. RREQ10

Caractéristiques :

- Conçu pour effectuer une réparation précise des voitures les plus gravement endommagées. La possibilité de faire pivoter le bras augmente sa polyvalence en permettant de tirer sous différents angles.





POWER PULLER

Réf. RR202361

Caractéristiques :

- Débosseleur avec batterie au lithium indiqué pour toutes les réalisations de rectification des tôles en acier. Sans câble, maniable et puissant, c'est l'instrument indispensable pour ceux souhaitant augmenter l'efficacité des réalisations en carrosserie avec un remarquable gain de temps et d'argent.

GARANTIE
1 AN



Centrale d'aspiration 2 x 1300 W

Réf. E6210055

Caractéristiques :

- Cuve plastique 76 L montée sur chariot à 4 roulettes
- 2 moteurs 1 300 W
- Plateau range outils 600 x 480 mm
- Prise électrique
- Tuyau Ø 28mm 4,5 m avec flexible pneumatique intégré
- Dépression 23,5 kPa
- Débit d'air : 119 l/s
- Niveau sonore : 68 dB

GARANTIE
2 ANS



RIVETEUSE RV08

Réf. RV08RC

GARANTIE
1 AN



SNAKE

Réf. SC262

Caractéristiques :

- Le Snake, outil de redressage italien, allie précision et légèreté, parfait pour les zones étroites grâce à son design compact et puissant. Sa maniabilité exceptionnelle et ses résultats de haute qualité en font un choix optimal pour les professionnels.

GARANTIE
1 AN



Fast puller

Réf. FPRRPXL
2 200 mm

GARANTIE
1 AN



Fast puller

Réf. FPRRPL
1 700 mm

GARANTIE
1 AN

Caractéristiques :

- Système de traction breveté offrant 650 kg de force, jusqu'à 2,2 tonnes avec l'Electro Power. Fixé au sol par vide pneumatique, il adhère fortement grâce à une base en caoutchouc résistant jusqu'à 2250 kg.



ASPIRATEUR MOBILE

Réf. RR401001

Caractéristiques :

- Aspirateur mobile 2 400 W avec 2 moteurs et cuve 62 L. Dépression 2 200 mm, débit 340 m³/h, format compact. Vendu avec ponceuse

GARANTIE
1 AN

VITRAGE

Kit réparation pare-brise expert

Réf. E8332501

Kit professionnel pour réparation des impacts et fissures sur pare-brise.

Équipement :

- Pont réparation 3-en-1
- Perceuse verre 3,6 V
- Forets verre (x5)
- Piston pression/vide
- Marteau coulissant
- Résines et consommables
- Miroir ventouse
- Films polymérisation
- Lames rasoir
- Boîte de rangement



Kit dépose pare-brise 2 opérateurs

Réf. E8311500

Composition :

- Aiguille d'amorce creuse
- Dévidoir fil tressé 0.8 mm x 0.8 mm x 44 m
- Paire de poignées de tirage grip



Kit réparation pare-brise

Réf. E8312203

Composition :

- Lampe UV 12 V à piles
- Résine réparation 10 ml, bouchon jaune
- Résine finition 10 ml, bouchon bleu
- 1 polish
- 1 gel pour ventouses
- 1 boîte de feuilles UV
- 1 glace d'inspection
- 1 crayon à gratter
- 1 support injecteurs
- 2 : injecteurs
- 1 boîte de 10 lames
- 1 manuel d'utilisation



Paire de ventouses Ø 120 mm

Réf. E8330600

Caractéristiques :

- Ventouses à bascule pour s'adapter aux différentes formes de vitres
- Verrouillage par levier
- Poignée de manutention
- Capacité : 120 kg
- Ventouses Ø 120 mm
- Livrées avec sangle à cliquet rapide
- Longueur sangle : 5 m



Coffret racloir et cutter

Réf. E8330302

Composition :

- 1 cutter
- 1 racloir
- 5 lames droites 12 mm (OC5301)
- 5 lames droites 16 mm (OC5302)
- 5 lames droites 20 mm (OC5303)
- 5 lames biseautées 16 mm (OC5304)
- 5 lames trapézoïdales (OC5305)



ÉLECTRICITÉ



Alimentation stabilisée showroom
Réf. E7410028

Caractéristiques :

- Tension de la batterie 12/24 V
- Voltage/phase/fréquence 230 V (50/60 Hz)
- Intensité max 25 A



Accucharger PRO 25 A
Réf. E7410035

Caractéristiques :

- Tension de la batterie 6/12/24 V
- Tension de charge 14,8/16 V
- Capacité interne de la batterie 3-350 Ah
- Classe de protection IP40
- Courant de charge max 35 A
- Câble électrique 2 m



Booster de démarrage 12 V/24 V
Réf. E7410703

Caractéristiques :

- Courant de démarrage 1.170/2.340 A
- Courant de crête 3.100/6.200 A
- Capacité interne de la batterie 2x25 Ah
- Taille écran/dimension (pouce) grand écran LCD
- Type de batterie Standard/AGM/GEL
- Poids 22,5 Kg



Booster de démarrage 12 V
Réf. E7410702

Caractéristiques :

- Tension de la batterie 12 V
- Type de batterie Standard/Ca/Start-Stop (EFB,AGM)/Gel
- Courant de démarrage 1.170 A
- Courant de crête 3.100 A
- Capacité interne de la batterie 25 Ah
- Taille écran/dimension (pouce) grand écran LCD
- Poids 11,5 Kg



Testeur de batterie avec imprimante

Réf. E7310006

Caractéristiques :

- Mesure de la tension des batteries 6 V et 12 V, indication de la résistance interne en mΩ
- Test du système pour 12 V et 24 V
- Mesure contrôlée par microprocesseur pour un résultat précis et immédiat
- Sélection batterie neuve ou utilisée
- Boîtier robuste, pinces robustes, imprimante graphique avec date et code de test
- Grand écran à 4 lignes avec représentations graphiques, affichage SOC et SOH
- Protection contre les inversions de polarité et contre la surcharge
- Compatible avec plusieurs systèmes de normes (SAE, EN, IEC, DIN et JIS)
- Contenu de la livraison : testeur BBT HD1+, rouleau de papier pour l'imprimante intégrée, logiciel PC, 6 piles 1,5 V, mallette rigide, notice



CHARIOT DE SERVICE

Réf. RR800100

Caractéristiques :

Le chariot de service est équipé de tous les outils et accessoires isolés à 1.000 V. Les véhicules hybrides et électriques doivent être utilisés par du personnel formé et qualifié.



HYBRIDE SAFE KIT

Réf. RR703755

Caractéristiques :

La mallette de 23 outils isolés, certifiée GS et VDE, est conçue pour garantir sécurité et fiabilité jusqu'à 1000V, idéale pour les professionnels travaillant sur des véhicules hybrides et électriques.

Elle comprend un cutter, un cliquet et une extension, 8 douilles, une clé en T, 4 tournevis, une pince combinée, une pince coupante et 5 clés fixes, tous isolés, offrant une grande variété d'outils.



COUVERTURE ANTI-FEU

Réf. RR800141

Caractéristiques :

Etouffe les incendies de véhicules sans eau, bloque l'oxygène, limite les résidus toxiques et empêche la propagation des flammes.

Facile à déployer grâce à ces poignées, Livrée dans un sac imperméable.



Kit de sécurité

Réf. RR800122

Caractéristiques :

- Adapté pour des travaux sur des véhicules hybrides et électriques.
- Protection du visage par écran: protection contre l'arc électrique des courts-circuits.
- Protection des mains avec des sous-gants, des gants isolants et des sur-gants:
- Chocs électriques jusqu'à 1.000 Vca et protection mécanique..



TABLE POUR BATTERIE

Réf. RR300721

Caractéristiques :

La Table Élévatrice RR300721, avec 1.200 kg de capacité et 1.810 mm de hauteur, est idéale pour les véhicules électriques. Ses roues résistantes à l'huile et ses pieds réglables assurent mobilité et adaptabilité. Compacte et autonome, elle est parfaite pour les ateliers modernes.



PETITS MATÉRIELS



Lot de 16 pinces étaux
Réf. E7258069

Composition :

- 3 pinces étau 285 mm
- 5 pinces étau 225 mm
- 3 pinces étau 240 mm
- 5 pinces étau 190 mm

Pince coupante pour soufflets de cardan
Réf. E7258026



Repousse cardan mécanique & hydraulique 10 T
Réf. E7560569

Composition :

- Vérin hydraulique capacité de 10 tonnes
- Vis de traction
- Masse à inertie 4.5 Kg filetage Ø20 mm x 200

Affectations :

- VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Volvo, Fiat, Renault, Peugeot, Citroën
- Pour les moyeux à quatre ou cinq boulons



Coffret montage/démontage silent-blocs & roulements
Réf. E7209391

Composition :

- 4 tiges de filetés avec écrous montés sur roulements : M10-M12-M14-M14
- 2 bagues d'appui
- Lots de douilles :
46x36, 58x48, 70x60, 82x72, 80x70, 68x58,
56x36, 44x34, 74x64, 62x52, 50x40, 60x50,
48x38, 72x62, 78x68, 66x56, 54x44, 76x66,
64x54, 52x42



Coffret montage/démontage rotule
Réf. E7562521

Composition :

- Douille de réception 55x69x76 mm
- Douille de réception 46x57.2x63.5 mm
- Douille de réception 46x45x50.8 mm
- Adaptateur d'installation 28.6x13.3x76.2 mm
- Adaptateur de dépose 28.5x23.9x76.2 mm
- Vis sans fin entraînement hexagonale de 22 longui totale 235mm Ø22x3 mm équipée d'un adaptateur poussée
- Adaptateur de coupelle d'installation 20x47.7 mm mm
- Presse à rotule L 222 mm I 130 mm (hauteur utile 155 mm profondeur 45 mm)
- Coupelle de réception 60.25x51x57.1 mm
- Coupelle d'installation 93.8x44.4x50.8 mm



Kit de détection CO²
Réf. E7613300

Caractéristiques :

- Permet de vérifier la présence de gaz de combustion dans le radiateur.
- Le liquide de test change de couleur si une fuite est détectée.
- Identification rapide d'un joint de culasse défectueux





**Servante intervention sous tension véhicule
Hybride/électrique 97 outils**
Réf. E7810378

Composition :

- Servante 4 tiroirs + 1 caisson PL
- Insert cliquet et douilles isolés 1/4" (46 pcs)
- Insert clés plates isolées (15 pcs)
- Insert cliquet et douilles isolés 3/8" (14 pcs)
- Insert clés à oeil contre coudées isolées 12 pans (11 pcs)
- Insert pinces isolées (4 pcs)
- Insert tournevis isolés (7 pcs)
- 2 bacs de rangement en mousse

Chariot de rangement carrosserie

3 plateaux

Réf. E7850711

Caractéristiques :

- 3 plateaux (2 bois et 1 filet)
- Hauteur plateaux : 260-810-1390mm
- Fond grillagé
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- Dimensions : L.630xl.1110xH.1625mm



Servante 6 tiroirs + 154 outils

Réf. E7816154

Composition :

- Servante 6 tiroirs
- Insert cliquet 1/4" (59 pcs)
- Insert pinces (4 pcs)
- Insert cliquet 1/2" (23 pcs)
- Insert clés mixtes 6-24 mm (17 pcs)
- Insert tournevis diamant PH-Fente (8 pcs)
- Insert embouts spéciaux (43 pcs)

**Chevalet carrosserie
avec bâche**

Réf. E8130724

Caractéristiques :

- Capacité : 270 kg
- Structure (Ø32 mm x 1,2 mm) pliante en acier galvanisé
- Hauteur : 1040 mm
- Largeur : 1080 mm
- Plage de travail de 680 à 1040 mm (chaînes ajustables)
- Bouchon support en PU
- Poids : 6, 4 kg



PACK lampes frontales double bandeau,

Réf. E7330199

Caractéristiques :

- 4 modes d'éclairage
- Éclairage LED COB 10W
- Éclairage spot LED XPE 5W
- Puissance : 200-400 lm (avant) + 50-100 lm (spot)
- Variateur d'intensité
- 6000 Kelvin
- Autonomie : 3 à 6 h (avant) / 4 à 8 h (spot)
- Temps de charge : 4 h
- Type de batterie : 3,7 V 1200 mAh Li-ion
- Protection IP43 / IK07
- Lampe frontale 230°
- Fixation : bandeau stretch ajustable
- Poids : 100 g



**PACK baladeuses rechargeables
ultra fines**

à intensité variable,
Réf. E7330145

Caractéristiques :

- Tête ultra fine : 23x14 mm
- Éclairage LED COB
- Puissance : 10-600 lm
- 6500 Kelvin
- Variateur d'intensité (bouton réglable)
- Autonomie : 2 à 10 h
- Temps de charge : 4 h
- Type de batterie : Li-ion 3.7 V - 2600 mAh
- Recharge : câble USB-micro USB
- Baladeuse articulée 360°
- Fixation : crochet + aimant
- Dimensions : 40x45x384 mm
- Poids : 175 g



Enrouleur air Ø 10 mm 15 m

Réf. E7241118

Caractéristiques :

- Tuyau : Ø int. 10 mm, Tuyau PU tressé (polyuréthane)
- Enroulement freiné
- Guide-câble à répartition/balayage automatique
- Dispositif d'arrêt tous les 50 cm (désactivable)
- Carter PP (Polypropylène)
- Raccord : 1/4"
- Support mural orientable 180°
- Pression d'utilisation : 10 bar



**PACK baladeuses articulées, magnétiques
et à double éclairage,**

Réf. E7330099

Caractéristiques :

- Éclairage LED COB 5 W
- Éclairage en tête LED SMD 3 W
- Puissance : 450 Lumens
- Autonomie : 5 à 15 h
- Temps de charge : 3 h
- Indicateur de charge
- Batterie : Li-ion 3.7 V - 2000 mAh
- Recharge : USB-C
- Protection IP33 / IK05
- Baladeuse articulée inclinaison 180°
- Fixation : ceinture + crochet + aimant
- Dimensions : 33x46x165 mm
- Poids : 142 g





PACK baladeuses rechargeables ultra fines à intensité variable 7W IK07, Réf. E7330143

Caractéristiques :

- Corps ABS résistant aux chocs avec revêtement rubber pour un grip parfait
- Tête ultra fine : 21x11 mm
- 7 W COB en façade + 3 W en tête
- Intensité lumineuse : 60 à 600 lm réglable par variateur
- Interrupteur d'éclairage en tête séparé
- Crochet orientable 360°
- Base magnétique sur rotule inclinable 45° + rotative 360°
- Indicateur de charge
- Autonomie : 2 à 16 h (suivant intensité)
- Temps de charge : 4 h
- Batterie Li-ion 3.7V-2600 mAh
- Chargeur secteur + prise USB
- Dimensions : 384x40x45 mm



Rampe éclairage rechargeable 1200 lumens Réf. E7330179

Caractéristiques :

- Cadre en ABS, longueur ajustable 115-180 cm
- Diffusion de lumière à 180° sans zone d'ombre
- Puissance : 400-1200 lumens
- Variateur d'intensité (2 intensités lumineuses)
- Kelvin : 5500 / 6500 K
- Autonomie : 2.5 à 6 h
- Temps de charge : 4 h
- Type de batterie : 3.7 V 4000 mAh Li-ion
- Protection IP52 / IK07
- Rampe pivotante 360°
- Crochets anti-rayures largeur 60 mm
- Câble USB-C fourni



Coffret contrôleur circuits refroidissement + appareil remplissage 28 PCS Réf. E7611160

Composition :

- 1 pompe d'épreuve à soupape de décharge
- Manomètre 0 à 2.5bar
- 17 bouchons vissés en ABS (identifiables par couleurs/numéros)
- 3 bouchons quart de tour en métal
- 1 clé de vissage bouchon
- 1 thermomètre 0 à 200°C
- 2 connecteurs R123/R124 et R123/R125
- 1 kit remplissage circuits de refroidissement par dépression
- 1 adaptateur conique 15-44mm



Coffret extraction bougies préchauffage endommagées M8-M10 Réf. E7563778

Composition :

- Douille Torx pour extraction des électrodes
- Guides (2 pcs)
- Foret droit Ø3.5 mm (2 pcs) pour le forage de l'électrode
- Foret double étage Ø9xØ4 mm pour bougies M10
- Foret double étage Ø7xØ4.2 mm pour bougies M8
- Porte foret Ø10 mm
- Porte foret Ø7 mm
- Taraud 1/4" pour vis d'extraction
- Taraud M8 pour la rénovation du filet de bougies M8
- Taraud M10 pour la rénovation du filet de bougies M10
- Tourne à gauche à cliquet
- Vis d'extraction (2 pcs)
- Extracteur conique avec vis intérieure



Coffret pinces à colliers 9 pièces Réf. E7259358

Composition :

- Pince universelle pour colliers auto-serrant verrouillable par crémaillère
- Pince à colliers verrouillable inclinée à 45°
- Pince à colliers à mors larges
- Pince plate extraction durites
- Pince pour colliers Clic
- Pince à colliers à mors fendu
- Pince à colliers à mors fendus en croix
- Tournevis cruciforme réversible plat
- Crochet de dévoiement de câble



Coffret agrafeuse thermique sans fil + 300 agrafes Réf. E8136070

Caractéristiques :

- Longueur (hors électrode) : 220mm
- Longueur totale : 255 mm
- Largeur : 35mm
- Température de chauffe : 600°C
- Courant d'entrée : DC 5V 2A
- Courant de sortie : 3.7 8A Max
- Batterie : 3.7V 4000mAh Li-ion
- Temps de charge : 3h
- Capacité 400 agrafes avec batterie en une charge (agrafeuse chaude)





Kit extraction électrodes bougies M8-M9-M10

Réf. E7563790

Composition :

- Masse à inertie d'extraction des bougies M8-M9-M10
- Foret Ø2.5 avec rallonge montée
- Taraud M3 avec rallonge montée
- Tige d'extraction M3 avec écrou monté
- Foret Ø3.2 avec rallonge montée
- Taraud M4 avec rallonge montée
- Tige d'extraction M4 avec écrou monté
- Guide bougies M8x1
- Guide bougies M9x1
- Guide bougies M10x1
- Guide bougies M10x1.25
- Doigt flexible et magnétique

2
ANS GARANTIE

Compresseurs de ressort 2300 Kg

Réf. E2122300

Caractéristiques :

- Conception spécifique pour intervention sur amortisseur type Macpherson avant et arrière
- Mâchoires ajustables pour grande compatibilité de véhicules
- Design intelligent des mâchoires pour maintien optimal du ressort
- Ouverture min-max mâchoires : 100-265 mm
- Compatible clé à chocs
- Système de sécurité
- Puissance compression : 2300 Kg
- Corps : 450mm
- Entraînement : Hex. 24 mm

2
ANS GARANTIE

Kit compressiomètre enregistreur moteurs diesel

Réf. E7560224

2
ANS GARANTIE

Coffret douilles choc hélicoïdales écrous endommagés Ø 6-27 mm (15 pièces)

Réf. E7568073

Composition :

- Chasse goupille Ø4-6 mm
- Chasse goupille Ø8-12 mm
- Douille 6 mm
- Douille 8 mm
- Douille 10 mm
- Douille 11 mm
- Douille 12 mm
- Douille 13 mm
- Douille 14 mm
- Douille 15 mm
- Douille 17 mm
- Douille 19 mm
- Douille 21 mm
- Douille 24 mm
- Douille 27 mm



Étau mors parallèles 150 mm approche rapide prise tube

Réf. E7544066

Caractéristiques :

- Largeur des mâchoires : 150 mm
- Hauteur des mâchoires : 20 mm
- Ouverture des mors : 180 mm
- Mors de serrage en acier interchangeables
- Embase tournante avec 3 points de fixation (155x190 mm)
- Poids : 24 kg

5
ANS GARANTIE

Compressiomètre enregistreur moteur essence

Réf. E7560100

Contrôle et enregistrement de la compression des moteurs essence pour diagnostic rapide.

Points clés :

- Lecture précise grâce au diagramme grande échelle
- Raccords rapides sans outil
- Enregistrement de plusieurs essais

Caractéristiques :

- Plage de mesure : 5 à 17 bar
- Enregistrement : 8 essais (+2 réserve)

Livré avec :

- Adaptateurs M10 / M12 / M18
- 50 fiches AC0110
- 6 joints expansibles SA0100

2
ANS GARANTIE

Station vidange / remplissage liquide de refroidissement

Réf. E7631020

Station mobile permettant vidange, purge sous vide et remplissage des circuits de refroidissement.

Points clés :

- Purge complète sans bulles
- Récupération du liquide usagé
- Intervention propre et rapide

Caractéristiques :

- 2 cuves : 15 L (neuf / usagé)
- 2 manomètres
- Adaptateur vase d'expansion
- 3 tubes plongeurs
- Chariot 4 roues
- Dimensions : 430 x 610 x 1350 mm
- Poids : 43 kg

2
ANS GARANTIE

Clé dynamométrique 3/8"

10-60 Nm

Réf. E7250012

2
ANS GARANTIE

Clé dynamométrique 1/2" 40-220 Nm

Réf. E7250792

2
ANS GARANTIE



Meuleuse d'angle 125mm 20V BRUSHLESS

+ 2 batteries 4Ah + chargeur

Réf. E7203125

Caractéristiques :

- Puissance restituée max. (MWO) : 800 W
- 3 vitesses
- Ø disque : 125 mm
- Régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- Taille broche : M14
- Démarrage progressif
- Arrêt du disque : 3 s
- Profondeur de coupe : 35 mm
- Tension : 20 V
- Vibration meulage : ah=5.5 m/s², K=1,5 m/s².
- Vibration ponçage : ah=1.9 m/s², K=1,5 m/s².
- Puissance acoustique : Lw=93.4 dB(A), K=3 dB(A)
- Pression acoustique : Lp=82.4 dB(A), K=3 dB(A)
- Poids : 1.20 Kg (sans batterie) / 1.85 Kg (avec batterie)
- Dimensions (Lxlxh) : 300x105x80 mm (avec batterie)

Composition :

- Valise robuste avec poignée
- Meuleuse d'angle
- Poignée latérale (amovible)
- Clé pour disque
- Batterie 20 V 4 Ah LI-ION (x2)
- Chargeur 2.3 A / 1.5 m



PACK clés à choc ½" 1600 Nm

double marteau,

Réf. E7251522

Caractéristiques :

- Technologie double marteau
- Couple desserrage : 1600 Nm
- Couple max serrage : 850 Nm
- Vitesse : 8.500 tr/min
- Raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10 mm
- Pression d'alim : 6.2 bar
- Consommation : 170 l/min
- Longueur : 185 mm
- Poids net : 2.1 kg
- Livrée avec raccord



Clé à choc ½" compacte 1200 Nm

Réf. E7251523

Caractéristiques :

- Technologie double marteau
- Couple desserrage : 1200 Nm
- Couple max serrage : 550 Nm
- Vitesse : 12.000 tr/min
- Raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10 mm
- Pression d'alim : 6.2 bar
- Consommation : 170 l/min
- Longueur : 125 mm
- Poids net : 1.25 kg
- Livrée avec raccord



Perceuse visseuse à percussion 20V

BRUSHLESS + 2 batteries 4Ah + chargeur

Réf. E7252013

Caractéristiques :

- 2 vitesses
- Couple : 160 Nm
- Puissance restituée max. (MWO) : 900 W
- Cadence de frappe : 0/36000 (imp/min)
- Régime à vide : 0-600/0-2250 (tr/min)
- Mandrin auto-serrant : 13 mm
- Capacité mandrin : forêt de 1.5 / 13 mm
- Réglages de couple : 20 + 3
- Capacité perçage Acier : 13 mm
- Capacité perçage Bois : 40 mm
- Capacité perçage Maçonnerie : 13 mm
- Tension : 20 V
- Poids : 2.0 Kg (sans batterie) / 2.65 Kg (avec batterie)
- Éclairage Led
- Vibration : ah=1.4 m/s², K=1,5 m/s².
- Puissance acoustique : Lw=91.8 dB(A), K=3 dB(A)
- Pression acoustique : Lp=80.8 dB(A), K=3 dB(A)
- Dimensions (Lxlxh) : 205x65x260 mm (avec batterie)

Composition :

- Valise robuste avec poignée
- Perceuse Visseuse à percussion
- Batterie 20 V 4 Ah LI-ION (x2)
- Chargeur 2.3 A / 1.5 m
- Clip ceinture



Boulonneuse ½" 1080 Nm 20 V

BRUSHLESS + 2 batteries 4 Ah + chargeur

Réf. E7251080

Caractéristiques :

- Couple de décollement max. : 1080 Nm
- Couple de serrage max. : 860/500/300 Nm
- Puissance restituée max. (MWO) : 800 W
- 3 couples
- Cadence de frappe : 2200/1900/1500 (imp/min)
- Régime à vide : 2400/1900/1500 (tr/min)
- Entraînement : 1/2"
- Ø Boulon max : M24
- Tension : 20 V
- Éclairage Led
- Vibration : ah=9.3 m/s², K=1,5 m/s².
- Puissance acoustique : Lw=109 dB(A), K=3 dB(A)
- Pression acoustique : Lp=98 dB(A), K=3 dB(A)
- Poids : 1.90 Kg (sans batterie) / 2.55 Kg (avec batterie)
- Dimensions (Lxlxh) : 170x85x280 mm (avec batterie)

Composition :

- Valise robuste avec poignée
- Clé à choc 1/2" 1080 Nm
- Batterie 20 V 4 Ah LI-ION (x2)
- Chargeur 2.3 A / 1.5 m



Contrôleur de fuite par fumée

Réf. E7560410

Détecteur de micro-fuites pour circuits moteur et admission.

Applications :

- Admission
- Échappement
- Turbo
- Carter d'huile
- Refroidissement

Équipement :

- Générateur de fumée
- Mallette accessoires
- Tuyau de diffusion
- Adaptateurs et bouchons obturateurs
- Fluide test 250 ml
- Kit EVAP
- Adaptateur bouchon huile BMW





Testeur multi-pression digital

Réf. E7560800

Appareil de diagnostic multifonction pour le contrôle des pressions moteur et circuits véhicule.

Contrôles possibles :

- Compression essence
- Compression diesel (option fausses bougies)
- Pression d'huile
- Basse pression carburant
- Pression AdBlue
- Turbo
- Circuit refroidissement
- Filtre à particules
- Dépression

GARANTIE
2 ANS



Aspiration mobile gaz d'échappement

Réf. E6120084

Extracteur mobile pour l'aspiration directe des gaz d'échappement en atelier.

Points clés :

- Améliore la sécurité et la qualité de l'air
- Chariot mobile réglable
- Compatible contrôle opacité

Caractéristiques :

- Puissance : 0,37 kW
- Débit max : 250 m³/h
- Niveau sonore : 66 dB
- Alimentation : 240 V mono

Équipement :

- Tuyau aspiration Ø100 mm – 1,25 m
- Gaine refoulement Ø125 mm – 10 m
- Embout échappement avec passage sonde

GARANTIE
2 ANS



Servante atelier 7 tiroirs + 168 outils

Réf. E7817205

Servante d'atelier complète avec 168 outils essentiels pour maintenance mécanique.

Points clés :

- Organisation par inserts
- Outils professionnels
- Solution complète atelier

Composition :

- Tournevis PH / fente
- Tournevis Torx
- Cliquets 1/4" et 1/2"
- Douilles
- Clés mixtes
- Pincettes
- Pincettes circlips
- Embouts spéciaux
- Clés en T hexagonales



Récupérateur d'huile mixte 90 L

Réf. E7750389

Récupérateur permettant la vidange moteur par aspiration ou par gravité.

Points clés :

- Capacité 90 L
- Bol de récupération gradué
- Contrôle visuel du volume récupéré

GARANTIE
3 ANS



Kit extraction injecteurs mécano-hydraulique

Réf. E7560027

Kit d'extraction d'injecteurs grippés multi-marques.

Compatibilité :

- Bosch
- Siemens
- Delphi
- Denso

Fonctionnement :

- Extraction mécanique
- Extraction mécano-hydraulique avec vérin 12 T

GARANTIE
2 ANS

Purgeur de freins électrique

Réf. E7621102

Purgeur électrique pour remplacement du liquide de frein et d'embrayage.

Points clés :

- Pression constante
- Arrêt automatique niveau bas
- Contrôle étanchéité circuit

Caractéristiques :

- Pression : 3,5 bar
- Fonction aspiration vase d'expansion
- Bidon récupération 1,5 L

GARANTIE
3 ANS



Vidangeur carburant ATEX

Réf. E7633528

Équipement mobile pour vidange complète des réservoirs essence ou diesel.

Points clés :

- Idéal en cas d'erreur de carburant
- Compatible vidange par orifice ou canalisations
- Sécurité antistatique

Caractéristiques :

- Réservoir : 45 L
- 3 sondes carburant
- Tuyau anti-débordement
- Câbles de masse antistatiques
- Conforme normes ATEX

GARANTIE
2 ANS



Perceuse sur colonne 400V

Réf. E7323082

Perceuse d'atelier pour travaux de perçage intensifs.

Caractéristiques :

- Puissance : 1840 W
- 12 vitesses
- Vitesse : 175 à 2500 tr/min
- Capacité perçage : 32 mm
- Mandrin : 16 mm
- Course : 125 mm
- Livrée avec étau réversible

GARANTIE
3 ANS





PERFORMHA

Centrale d'Achats des Réseaux Automobiles

Contact PERFORMHA

Ludovic Ade

Tél. : 01 58 05 40 74

Email : ludovic.ade@performha.fr

PerformHA couvre plus largement vos besoins, avec une offre étendue de produits et de services compétitifs et régulièrement renégociés, vous les retrouverez dans ces différentes rubriques :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| - Bureautique et Informatique | - Agencement |
| - Télécommunication | - Hygiène et Sécurité |
| - Solutions de paiements | - Énergie |
| - Supports digitaux | - Électrification |
| - Call Center | - Protection et Garantie |
| - Marketing et Communication | - Atelier |
| - Ressources Humaines - RSE | - Festif et Évènementiel |

N'hésitez pas à nous solliciter pour découvrir ces offres et être mis en relation avec vos futurs partenaires !